


您正在使用 中望CAD 2019 试用版 详细信息请
登录WWW.ZWCAD.COM

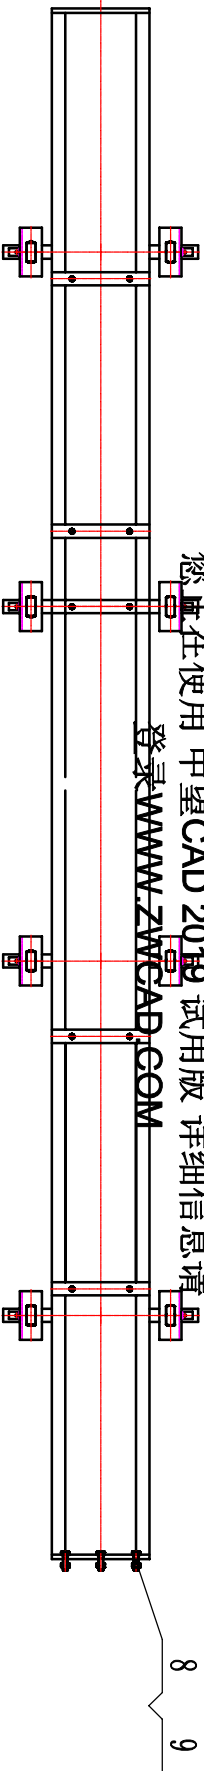

技术要求:

- 1、本工装用于检修时车下线槽的拆卸、安装;
- 2、工装应焊接牢固,打磨光滑,不允许有尖角毛刺;
- 3、工装表面喷涂底漆和面漆,面漆颜色为中黄色。

10	内六角螺钉	10	M6×30		
9	连接螺母	4	M10		
8	连接螺栓	4	M10X35		
7	定位销	16	角铁25X25及φ5圆钢		
6	吊挂支承管	4	方管30X30X3		
5	固定螺母	8	法兰螺母M20		
4	固定螺栓	8	M20×80		改制
3	U形吊挂板	4组	钢板5-Q345B		

2		橡胶块	5	橡胶块220X30X30			
1		托架	1	方管30X30X3			
序号	代号	名称	数量	材料	备注		
					单件	总计	
				重量			
					</		