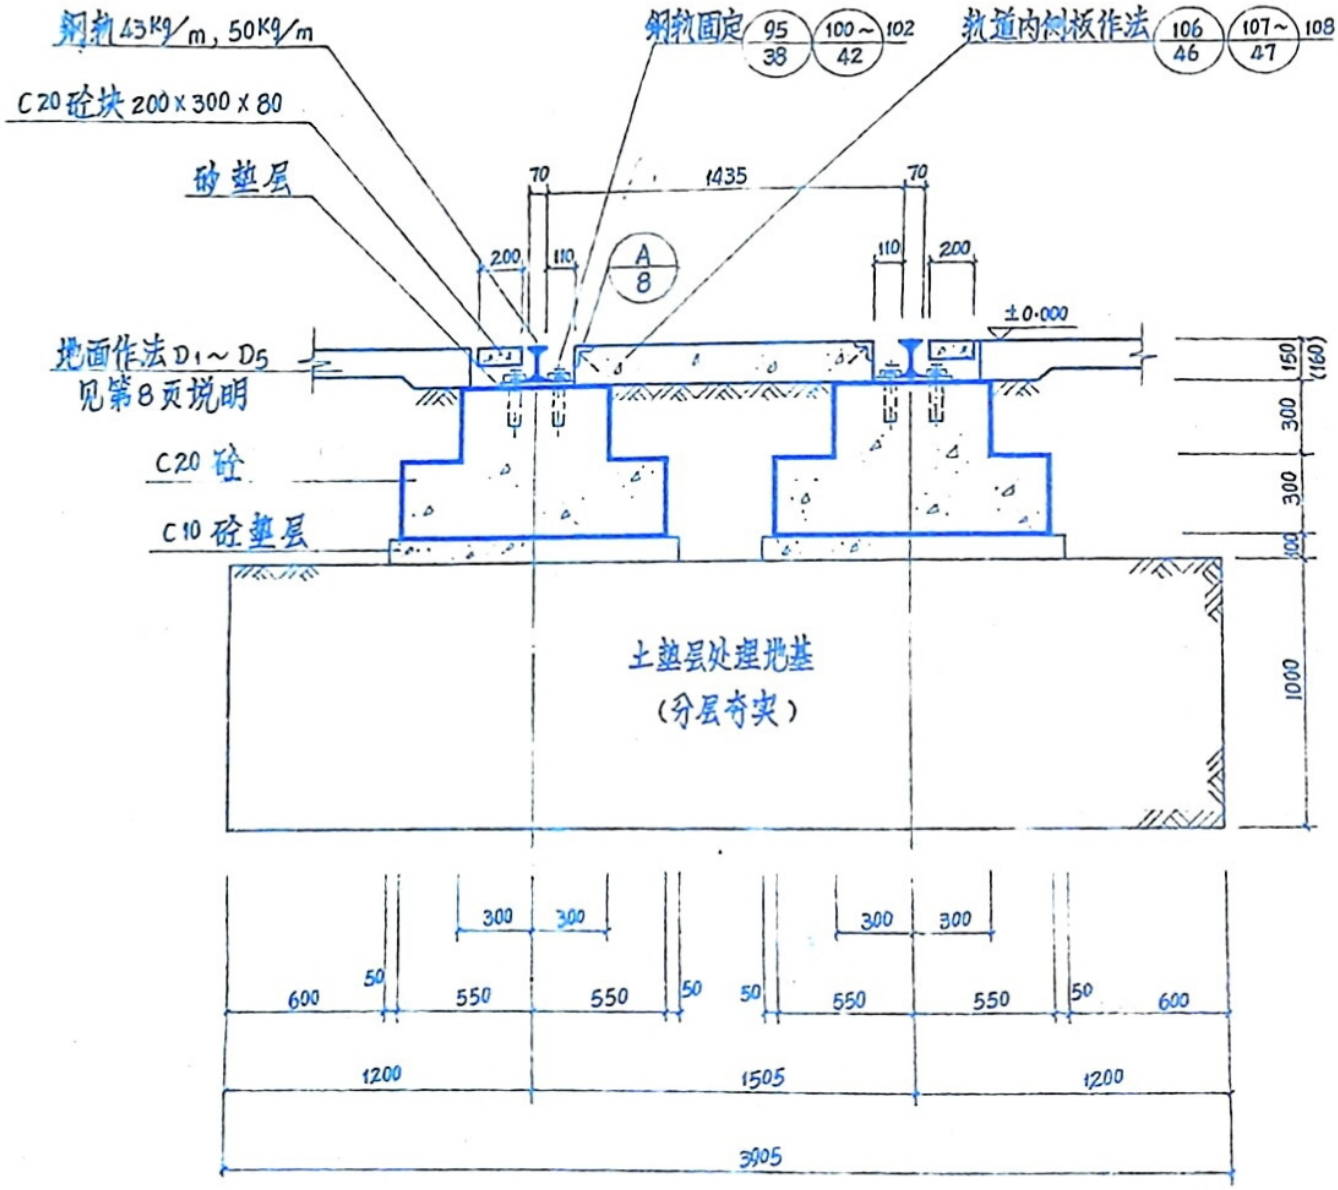
钢轨43Kg/m，50Kg/m
C20砼块200×300×80
砂垫层
地面作法D1～D5
见第8页说明
C20砼
C10砼垫层
钢轨固定 95/38 100～102/42
轨道内侧板作法 106/46 107～108/47
70
1435
70
200
110
A/8
110
200
±0.000
150
(160)
300
300
100
1000
土基层处理地基
（分层夯实）
300
300
300
300
600
50
550
550
50
50
550
550
50
600
1200
1505
1200
3005

7 1:30