Detail X
1:2



alte Fundamentkanten mit
Kantenschutz L40 x 5 DIN 1026
(Lieferumfang Kunde)
edging with protection
(scope of supply costumer)
旧护边角（由用户准备）

Pneumatkanschluss
pneumatic consumption
G1/2" / 6bar
G1/2" /6 BAR

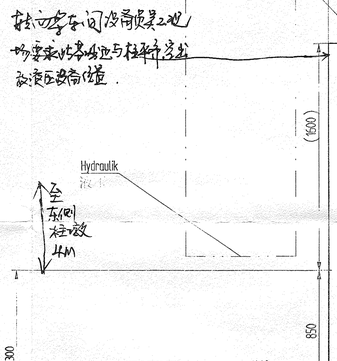

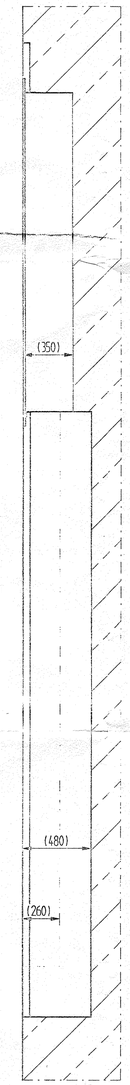

B–B

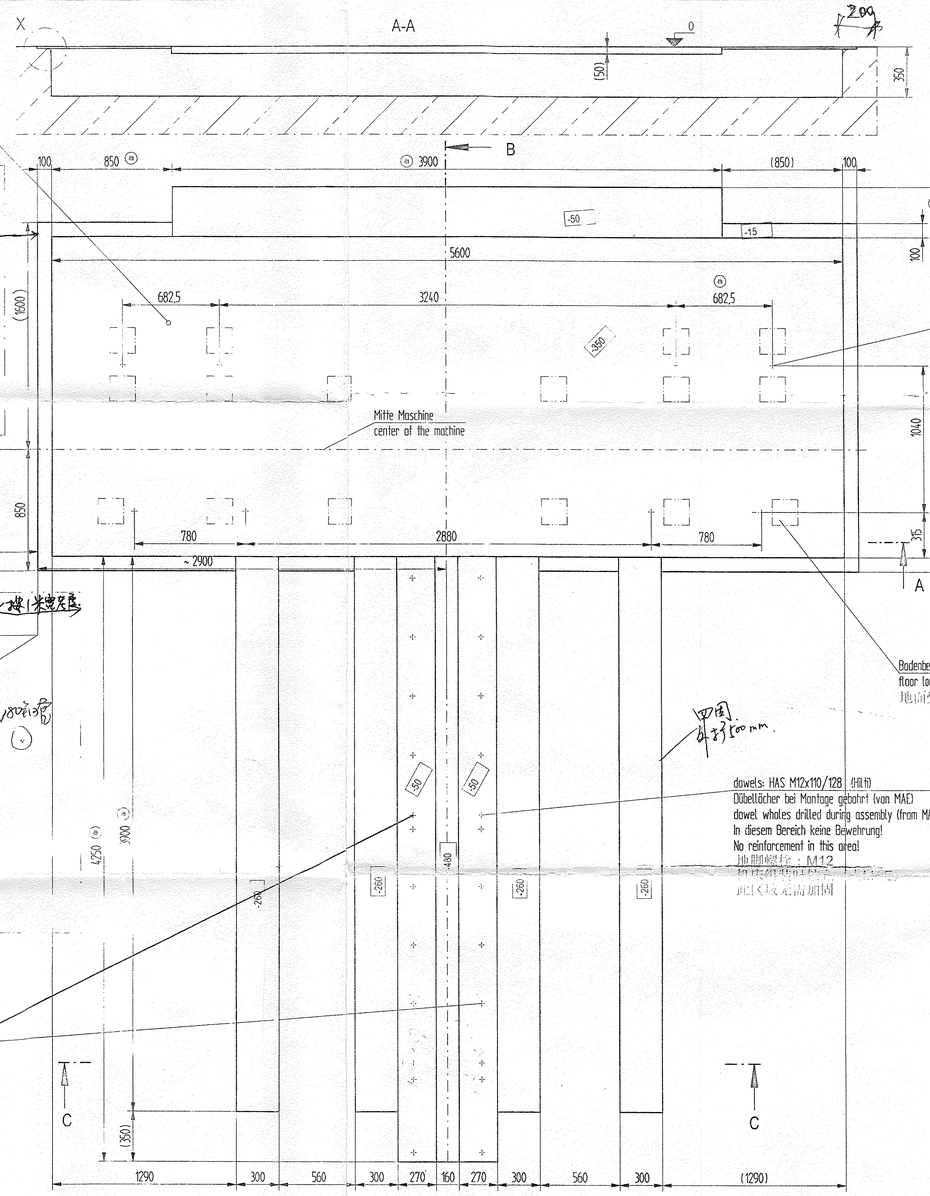

C–C 1:10

dowels : HSL-3-G M20/100 (Fa. Hilti)
Dübellöcher bei Montage gebohrt (von MAE)
dowel wholes drilled during assembly (from MAE)
In diesem Bereich keine Bewehrung!
No reinforcement in this area!
地脚螺栓：M20
机床组装时钻孔（由MAE）
此区域无需加固

Bodenbelastung ca. 60 N/cm²
floor loading ca. 60 N/cm²
地面受力60N/CM²

dowels: HAS M12x110/128 (Hilti)
Dübellöcher bei Montage gebohrt (von MAE)
dowel wholes drilled during assembly (from MAE)
In diesem Bereich keine Bewehrung!
No reinforcement in this area!
地脚螺栓：M12
机床组装时钻孔（由MAE）
此区域无需加固

Dübellöcher bei Montage
gebohrt (von MAE)
dowel holes drilled during
assembly (from MAE)
Tiefe / depht > 90mm
In diesem Bereich keine Bewehrung!
No reinforcement in this area!
机床组装时钻孔（由MAE）
深度>90MM
此区域无需加固

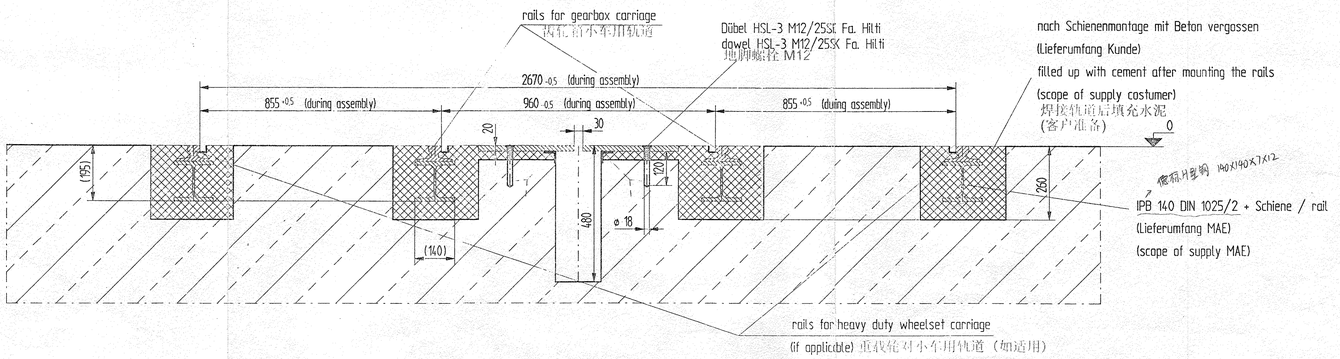

weight weight of the machine ca. 20000 kg (without wheelset)
机床重量 20000KG（不含轮对）

Taiyuan Railway Transportation
Equipment Co. Ltd.
machine number: 51655-11
updated: 21.12.2011
oproved: dd.mm.yyyy

有地基布局图

Änderung	Datum	Name
gezeichn.	2011	
gepr.	22.12.	Stein
Maßstab	1:20	

MAE Maschinen- & Apparatebau Götzen GmbH
Steinhof 65 - D-40699 Erkrath

Fundamentplan (unter Flur)
foundation layout (under floor)

Stck	Benennung	Teil	Werkstoff	Zeichnungs-Nr. / Abmessungen	DIN

Kom. Nr.
Zeichnung Nr. A0542400
Gewicht (kg)
Typ RADS 2-315

Stand 22.12.2011 11:42:2
Freimaße n. DIN 7168 mittel
A0542400

3